

## VERLEGERICHTLINIEN

### Platten, Sandstein, Raj Green, gebürstet, »Außenbereich«

**Raj Green ist sehr ähnlich zu dem bekannten und altherwürdigen britischen Yorkstone.** Das Material ist perfekt als Terrassenplatte geeignet, da es sehr hart und somit langlebig ist. Sie erhalten dieses Material bei uns zum Einführungspreis mit einer neuen und leichter zu reinigenden Oberfläche. Bei dieser Bearbeitung kommt nach wie vor die tolle Natursteinoptik gut zum Vorschein, die Oberfläche ist jedoch samtig weich und Stühle kippeln nicht. Ein perfekter Naturstein auch um darauf barfuss zu laufen.

#### Verwendung:

- ✓ Bodenplatten
- ✓ Terrassenbelag

#### Im Innenbereich passt dazu:

- ✓ Sandstein Yellow Mint Fossils, geschliffen
- ✓ Verschiedene Travertine

#### Verlegen in:

- ✓ Brechsand, Split/Sandgemisch
- ✓ Natursteinmörtel im Dickbett

#### Pflege der Platten:

- ✓ Wischen und kehren
- ✓ Imprägnieren (alle 4 Jahre)

#### Naturstein-Mindeststärke:

Die Sandsteinplatten variieren in der Dicke zwischen 2,5 cm und 3,5 cm

#### Nachbearbeitung/Schneiden:

Gut möglich, mit dem Nass-Schneider (Diamantscheibe)

#### Wunschmaße des Sandstein:

- ✓ Sondermaße können angefertigt werden. Lieferzeit teilen wir Ihnen auf Anfrage mit

#### Verlegebereich:

Sandsteinplatte für Wege und Terrassen

#### Imprägnierung:

Ja, zum vorbeugen gegen Schmutz, damit der Naturstein leicht zu reinigen bleibt

#### Verfugung:

- ✓ Quarzsand, feiner Split, Brechsand
- ✓ Naturstein-Fugenmörtel

#### Pflegemittel für diesen Naturstein:

Grundreiniger

#### Mögliche Oberflächenbearbeitung:

gespalten gebürstet, geschliffen, sandgestrahlt

#### Unser Top-Format des Natursteins:

- ✓ 90 × 60 × 2,5–3,5 cm
- ✓ Römischer Verband

#### Farbschwankungen:

Attraktives Farbspiel  
Farbwechsel zwischen grünen und grauen Tönen


**Besonderheit:** Sandstein gut mischen (z. B. von mehreren Paletten) beim Verlegen. Eine Imprägnierung beugt Verschmutzungen zuverlässig und dauerhaft vor; Reinigung bleibt so extrem einfach. Die Naturstein-Platte ist frost-, jedoch nicht tausalzbeständig.

März 2010, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Besuchen Sie unsere Musterschau: Stuttgart - Mannheim - Wuppertal - München  
(Öffnungszeiten im Internet)

## VERLEGERICHTLINIEN

### Verlegebeispiel Römischer Verband Raj Green Außenbereich

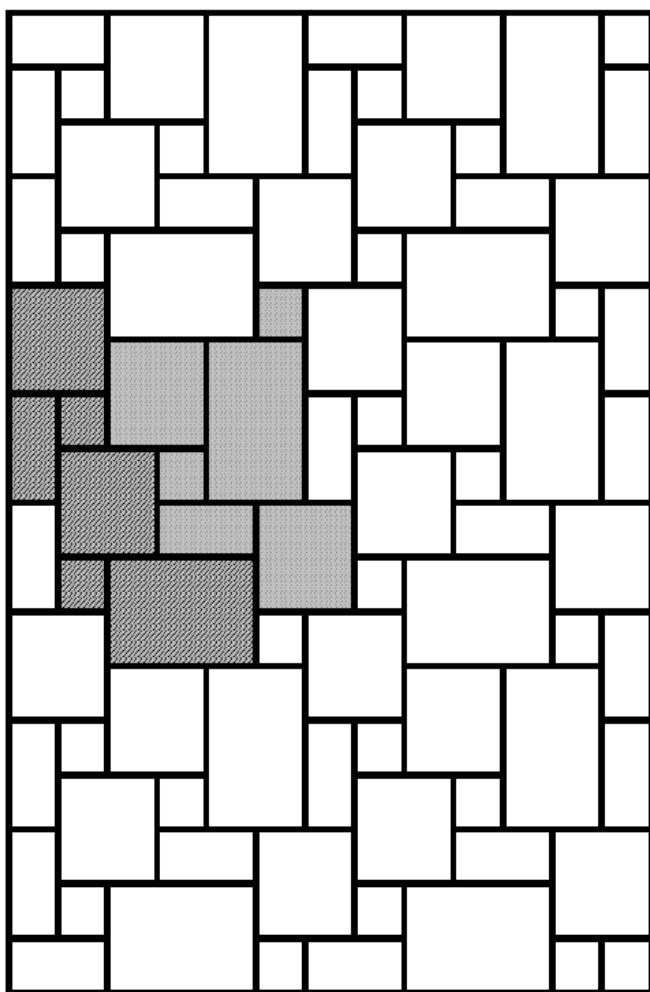

Ein Set (Verband) besteht aus 1,60 m<sup>2</sup>

1 Stück 60x90 cm

2 Stück 60x60 cm

1 Stück 29x60 cm

2 Stück 29x29 cm

**Vermeiden Sie:**

- Kreuzfugen
- Überlänge durchgehende
- Längsfugen
- Nicht mehr als zwei gleiche
- Sandsteinplatten nebeneinander

Lesen Sie mehr über den  
Römischen Verband in unserem

Weblog unter :

[www.natursteine-blog.de](http://www.natursteine-blog.de)

Besuchen Sie unsere Musterschau: Stuttgart - Mannheim - Wuppertal – München  
(Öffnungszeiten im Internet)